

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve : EP 3 (Pratique)

Unité UP 3

Durée de l'épreuve : 4 h : Coefficient : 4

Ce dossier comprend :

Page de présentation : F 1/3

Plan du poste de travail et travail demandé F : 2/3.


La fiche contrat évaluation F : 3/3.

METROPOLE - REUNION - MAYOTTE	Session	2008	Faillat / code	358CB07	
Examen et spécialité					
CAP Solier - Moquetiste					
Intitulé de l'épreuve					
EP3 Réalisation d'ouvrages complexes - ponctuelle pratique					
Type	Facultatif	Date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
DOSSIER SUJET			4h 00	4	1/3

EP3 Réalisation d'ouvrages complexes

Unité UP3 - ponctuelle pratique

DOSSIER SUJET

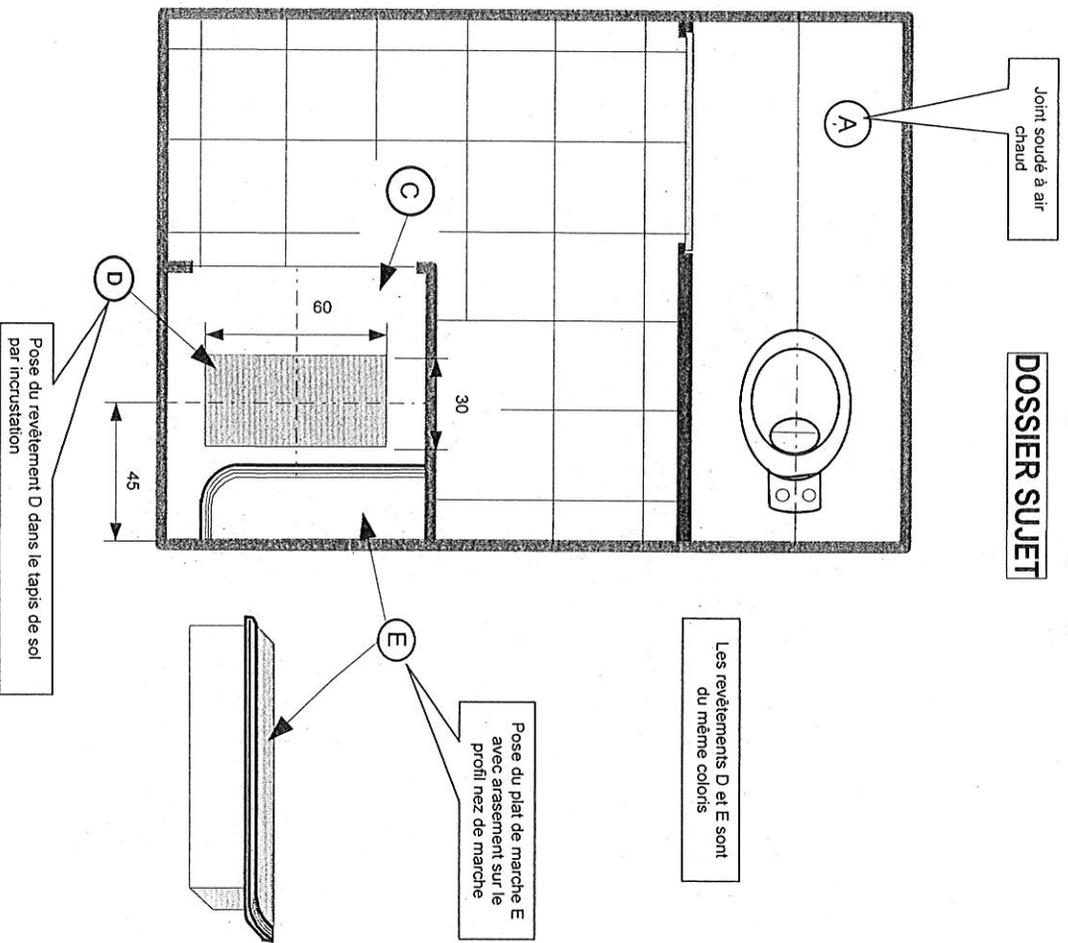

Descriptif du travail demandé

Compétences	Repères	Tâches à réaliser
Poser un revêtement de sol textile	C	1 lé de revêtement textile 100 x 100 cm. (coloris beige). Coller un simple encollage un lé de revêtement textile avec le passage de la marche d'escalier.
Incruster un motif géométrique	D	1 lé de revêtement textile 70 x 40 cm (coloris orange). Tracer, débiter, encoller et poser par incrustation le revêtement D dans le tapis C.
Coller un revêtement sur escalier	E	1 lé de revêtement textile 80 x 40 cm même ton que le que le motif D (coloris orange). Débiter, ajuster et encoller le lé sur le plat de marche de l'escalier.
Souder un joint à air chaud	A	Une longueur de cordon de 40. (L= 1,8 0 m). Préparer et souder le joint à air chaud.

N° d'inscription :
 N° du poste de travail :

Fiche contrat - Evaluation

Compétences	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	EVALUATION
Coller des revêtements de sols textiles en lés.	De coller un lé de revêtement de sol textile sur le sol de la partie C du poste de travail.	1 lé de revêtement de 1,00 x 1,00 m. La colle (colle acrylique polyvalente).	Absence de : cloques, plis, taches de colle. Les découpes et arasements nets sans trace d'outils sur les plinthes et la contremarche/ 20
Incruster un motif géométrique.	D'implanter et tracer sur le revêtement C l'emplacement du motif géométrique. De poser le matériau D et d'incruster celui-ci en coupe double dans le revêtement C.	1 lé de 70 x 40 cm. La colle (colle acrylique polyvalente).	Le calpinage est conforme au dessin de détail, les cotes sont respectées. Le tracage et l'équerrage sont précis, le revêtement n'est pas taché par le tracé (absence de traces de crayon). Le principe d'incrustation est respecté (coupe double)./ 20
Coller en revêtement sur escalier.	De coller en simple encollage et d'araser le revêtement sur le plat de marche.	1 lé de 80 x 40 cm. La colle (colle acrylique polyvalente).	Absence de : cloques, plis, taches de colle. La découpe sur le nez de marche et les arasements sont précis sans trace d'outils de coupe sur le profilé. Le revêtement épouse parfaitement le profil nez de marche./ 20
Soudrer à air chaud.	De soudrer le joint des deux lés de la partie A du poste de travail.	Un cordon rond de soudure de diamètre 40 : longueur 1,80 m.	Le chanfreinage du joint est rectiligne. La soudure est nette sans décollement, sans brûlure. L'arasement du cordon est régulier sans détérioration de la couche d'usure du revêtement./ 20

MOYENNE sur/ 20

TOTAL sur/ 80