


| GROUPEMENT EST | C.A.P B.E.P. SESSION 2000 | FICHE DE CONTRAT | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| CHAMP PROFESSIONNEL : TECHNIQUES DU TOIT | | | DOMINANTE : COUVERTURE | | |
| EPREUVE : E.P.2 MISE EN OEUVRE | | | | FEUILLE 1/2 | |
| On demande | On donne | On exige | Evaluation | | |
| | | | candidat | maxi | |
| 1° Réaliser la pose d'une gouttière ½ ronde avec soudure de jonction (coté gauche en attente). | 2 m de gouttière ½ ronde 5 supports type "vado" | Respect des règles d'exécution. | | 10 | |
| 2° Réaliser un talon ourlé 90° du coté droit de la gouttière | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Façonnage correct. Soudure correcte. | | 10 | |
| 3° Réaliser un moignon cylindrique Ø 80 (coté droit) | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Façonnage correct. Soudure correcte. | | 5 | |
| 4° Réaliser la pose d'ardoises naturelles (220x320) sur crochet de 9cm. | 50 ardoises 30 crochets agrafes 20 crochets à pointes | Pureau correct Remplissage entre la rive et l'arêtier. | | 15 | |
| | | | | 15 | |
| 5° Réaliser un arêtier 1/2 droit (80°). | Idem ci dessus | Respect des règles d'exécution. | | 40 | |
| 6° Réaliser une rive droite à noquets contre la jouée de la lucarne. | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Respect des règles d'exécution. | | 10 | |
| 7° Réaliser le devant de lucarne (en attente coté gauche). | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Façonnage correct. | | 10 | |
| 8° Réaliser une feuille à larmier (dév 60 mm) et une feuille de tête sur le dessus de lucarne. | Feuille de 400 x 500 Tasseaux de 40 mm Larmier simple pli Relevé de tête 90 mm | Façonnage correct. Respect des règles d'exécution. Propreté de l'ouvrage. | | 20 | |
| | | | | 20 | |
| | | | | 5 | |
| 9° Réaliser un élément de bande de rive et couvre joint coté droit (avec talon).à l'initiative du candidat | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Façonnage correct. Fixation correcte. | | 5 | |
| | | | | 5 | |
| 10° Réaliser un retour de bande porte solin coté droit. | A réaliser dans une feuille de 2 m x 1 m. | Façonnage correct. | | 10 | |
| 11° Présentation de l'ouvrage | | Travail soigné et propre. | | 10 | |
| TOTAL: | | | | 200 | |

| | | | |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| GROUPEMENT | C.A.P B.E.P | PERSPECTIVE DE L'OUVRAGE | |
| EST | SESSION 2000 | | |
| CHAMP PROFESSIONNEL : TECHNIQUES DU TOIT | | DOMINANTE : COUVERTURE | |
| EPREUVE : E.P.2 MISE EN ŒUVRE | | | FEUILLE 2/2 |

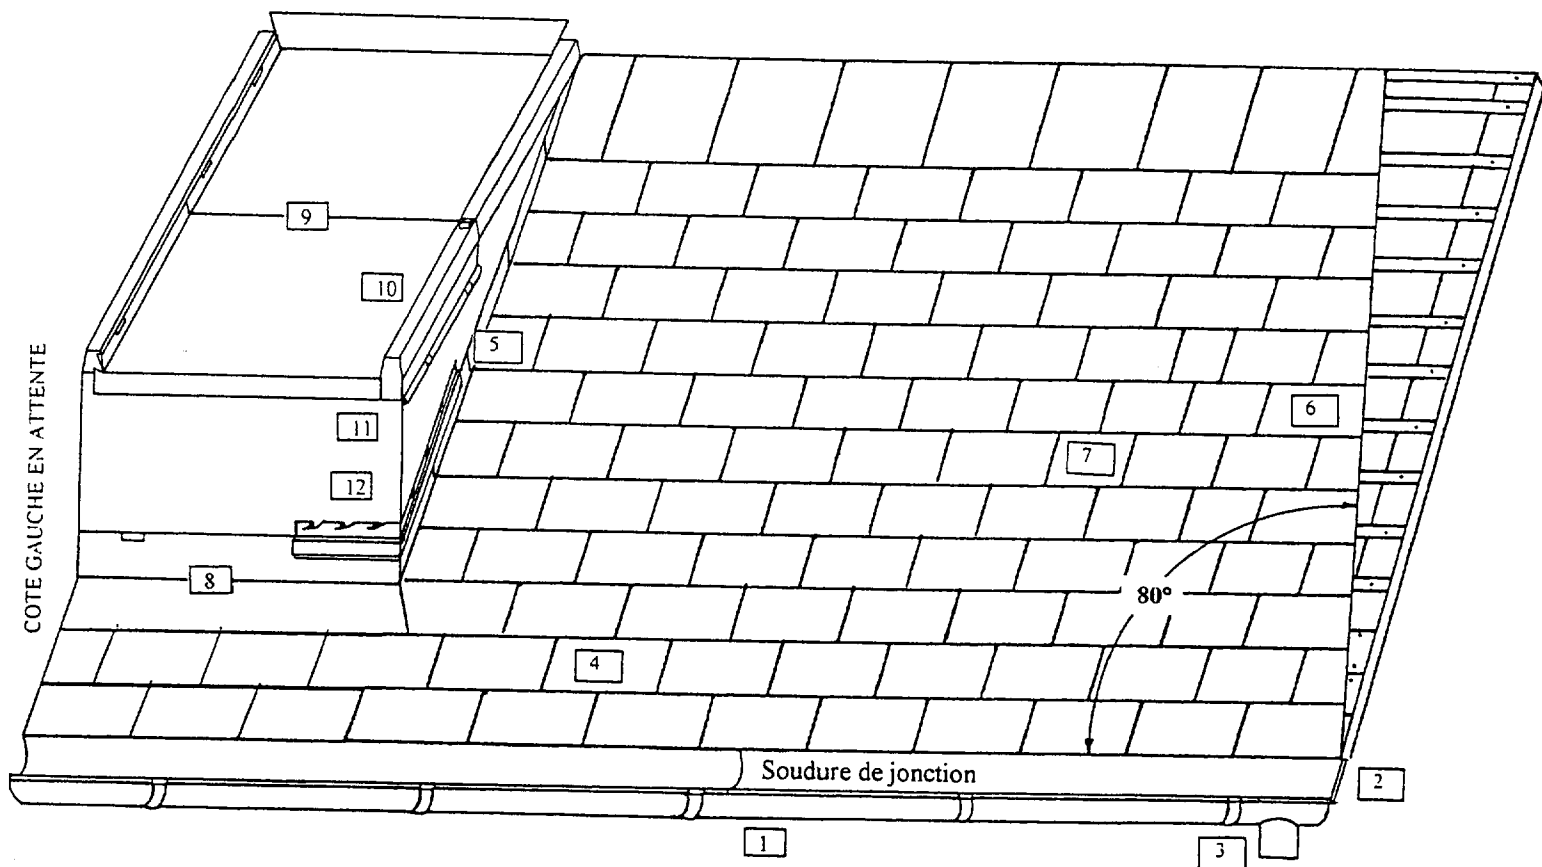

- 1- Gouttière ½ ronde dév.25 (avec soudure de jonction à l'initiative du candidat)
- 2- Talon ourlé 90° coté droit
- 3- Moignon cylindrique ϕ 80 (à l'initiative du candidat)
- 4- Ardoise naturelle 220x320 posées au crochet de 9 cm
- 5- Rive droite à noquets cachés
- 6- Arêtier ½ droit (80°)
- 7- Remplissage entre la rive et l'arêtier
- 8- Devant de lucarne (coté droit en attente)
- 9- Terrasson zinc (feuille de 400x500)
 - tasseaux de 40 mm
 - larmier simple pli (dév 60 mm)
 - agrafure de 40 mm
 - relevé de tête contre maçonnerie
- 10- Bande de rive et couvre joint à l'initiative du candidat
- 11- Talon de couvre joint
- 12- Retour de bande porte solin