


LEGENDE :

- 1 Mannequin chaudière
- 2 T.A.N Ø 26.9-2.3
- 3 T Cu Ø 14-1
- 4 Mamelon M/F 1/2-3/4 (Alimentation du circuit)
- 5 Coude Acier Noir Ø 26.9 P.R.
- 6 Coude Cuivre Ø 14
- 7 Bouchon en Fonte F Ø 3/4
- 8 T.A.N Ø 21.3-2.3
- 9 Vannes F/F Ø 1/2
- 10 Tubes pincés et brasés

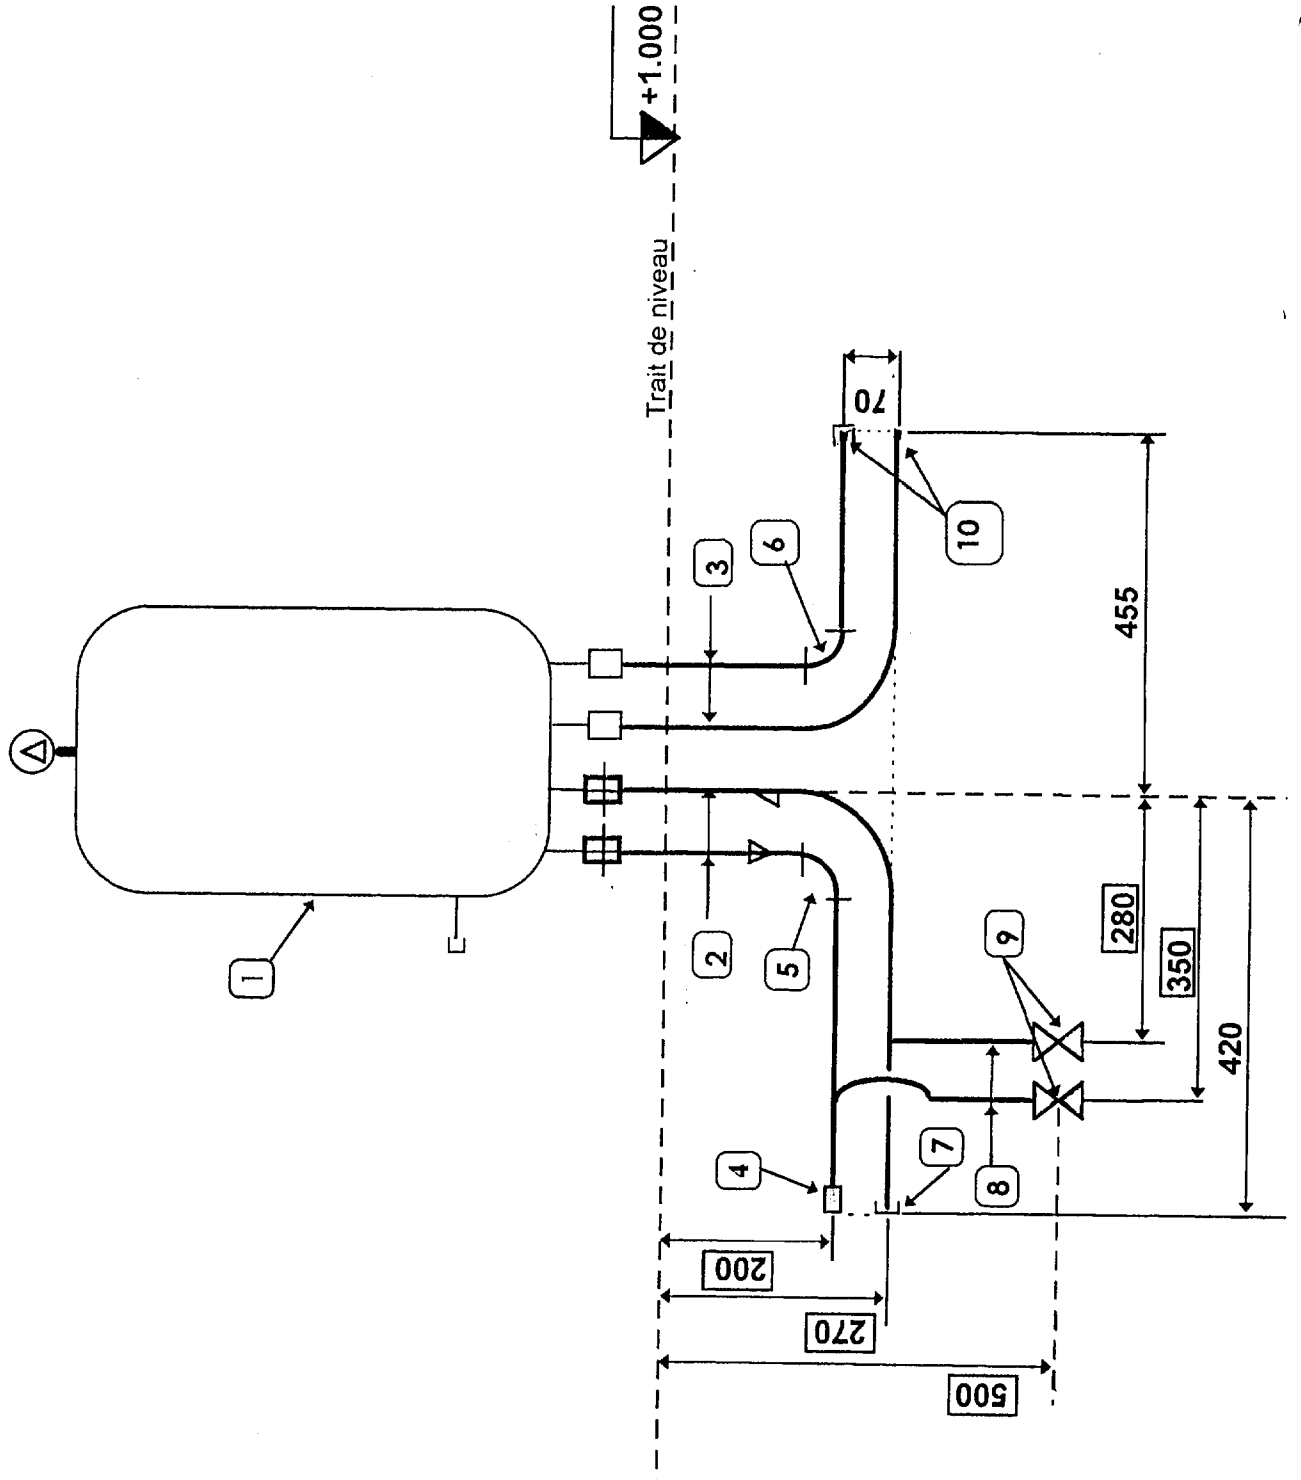

ON DONNE :

- A.- Le plan de la pièce à réaliser avec les cotes en mm.
- B.- Une cabine individuelle avec le mannequin chaudière positionné.
- C.- Les matériels nécessaires au montage.
- D.- Le temps d'exécution : 8 heures maximum.

ON DEMANDE :

- 1.- D'étudier le plan avant de commencer le montage
C 1.1. II
- 2.- De réaliser le montage en respectant les règles de l'art, de sécurité du métier ainsi que les cotes (tolerance + - 2 mm.)
C 32 II
- D'effectuer les cintrages et piquages à chaud.
C 32 I
- De choisir les emplacements des fixations.
C 23 II
- 3 - De mettre en Eau l'installation pendant le temps alloué.
C 34 II
- 4. - De laisser votre poste de travail propre. En cas de non respect une pénalité de 2 points sera déduite de la note globale.
C 31 I

BAREME DE NOTATION

ETANCHEITE	COTES	CUIVRE		ACIER		PRESENTATION
		CINTRAGES	BRASAGES	CINTRAGES	PIQUAGES	
/ 30	/ 20	/ 20	/ 10	/ 20	/ 10	/ 30
						/ 60

Académie de Lyon	code examen-épreuve	22705	session 1999	22705	tirage	A 45 L 60
SPECIALITE	CAP INSTALLATIONS Thermiques					
SUJET de	EP 2 Préparation et Mise en Oeuvre	FEUILLET	1	1		R 40
Coefficient	6	Durée	8 H			