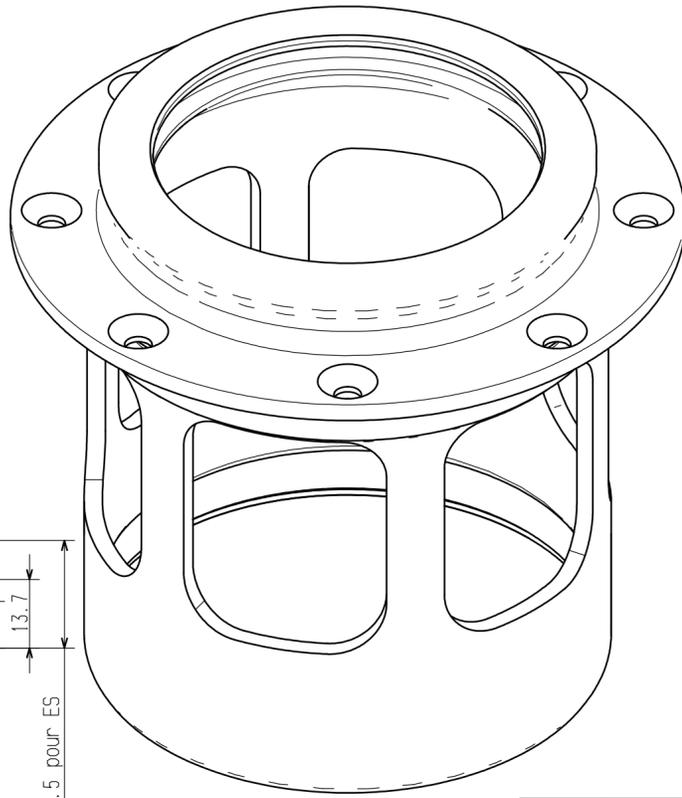
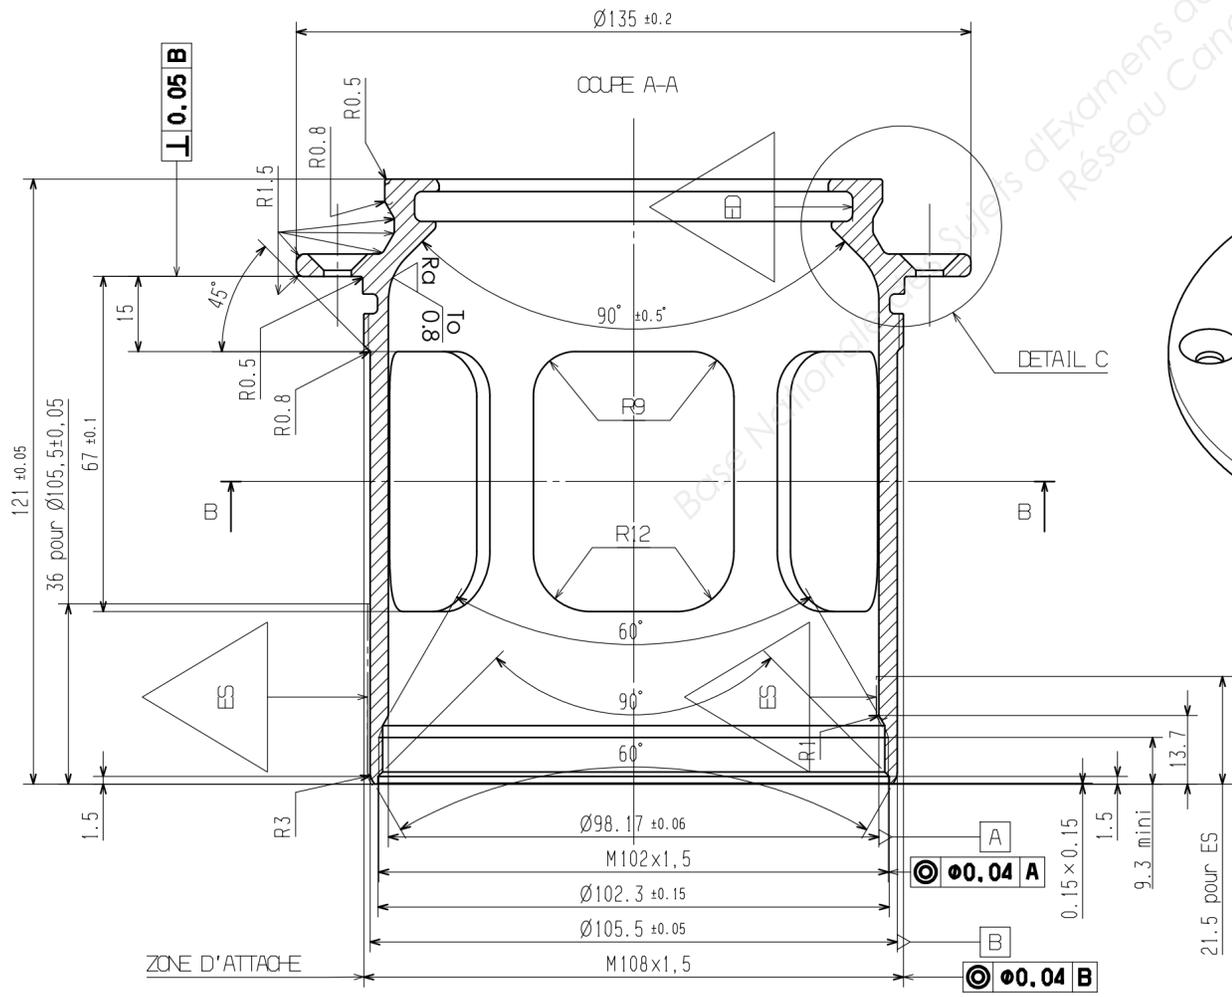
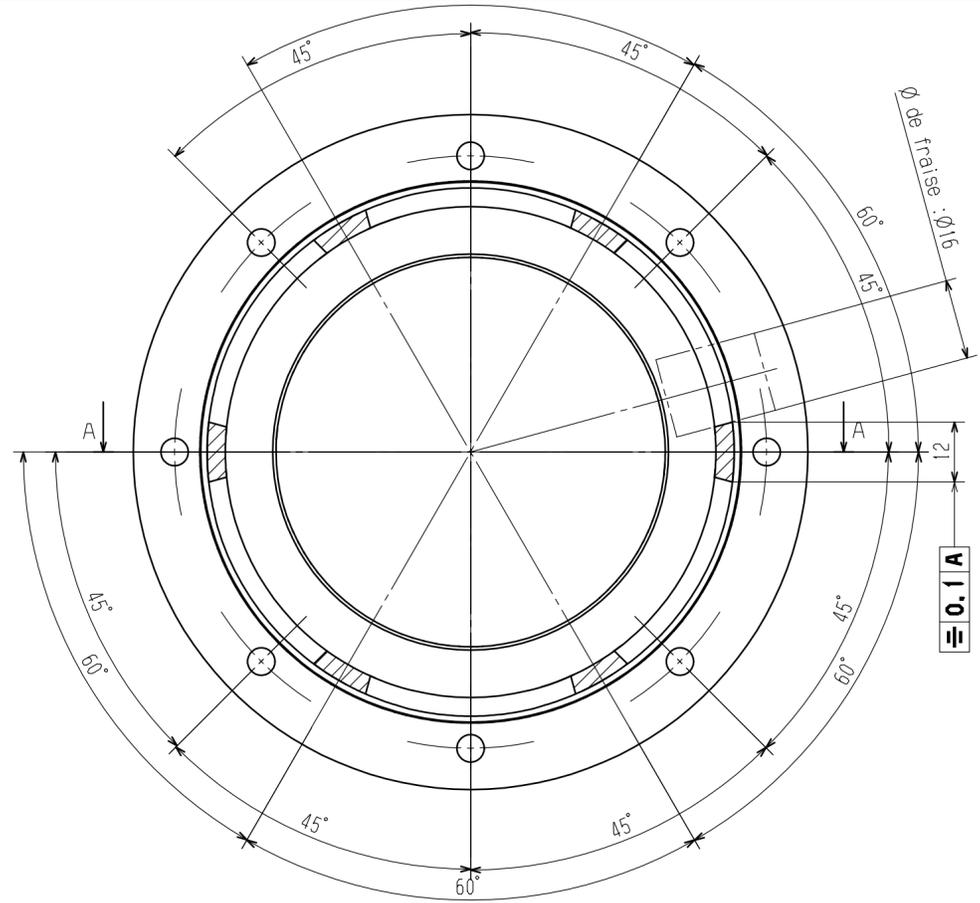




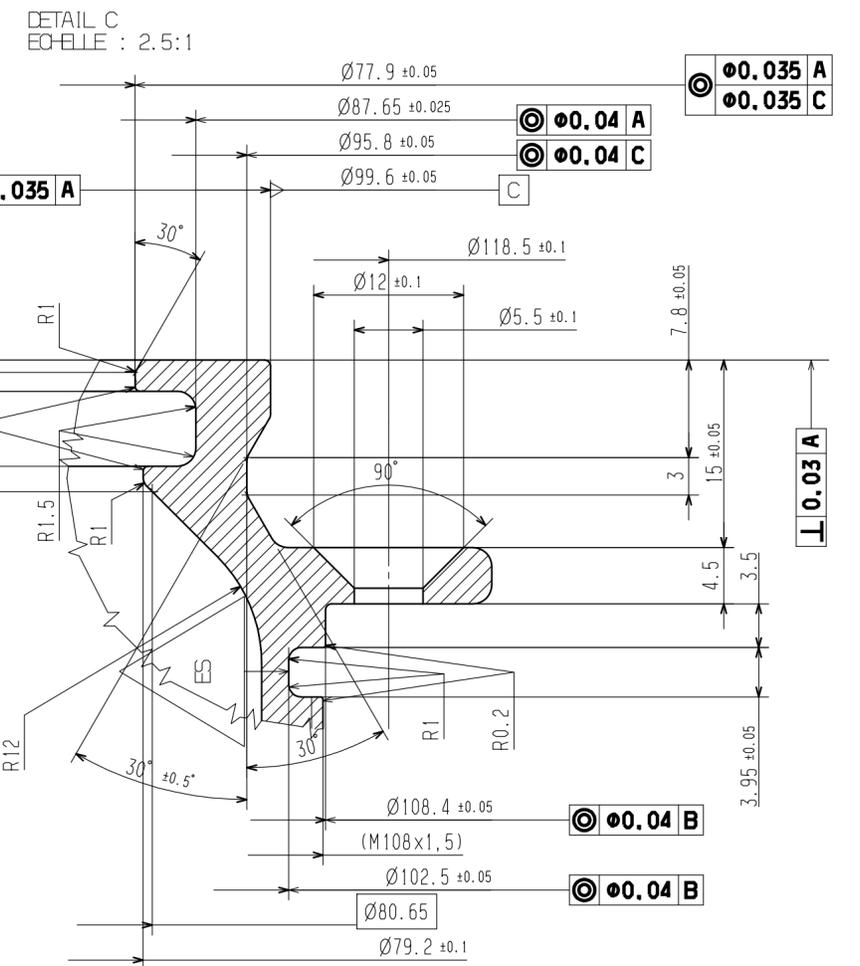
**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

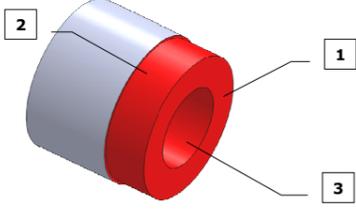
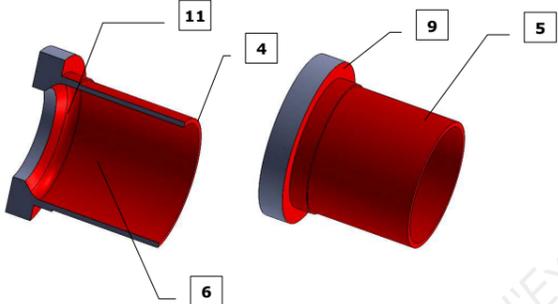
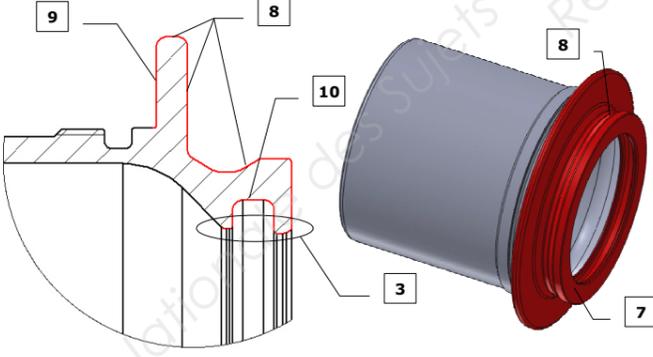
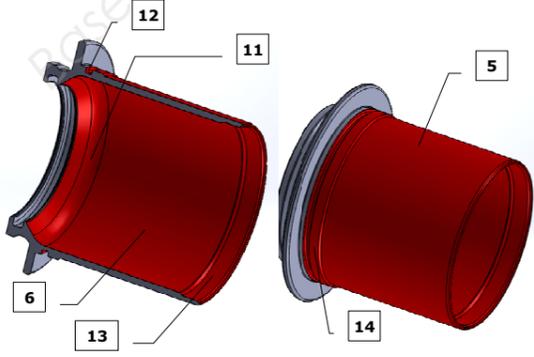
Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

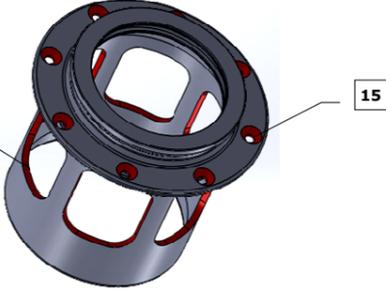


- Vue isométrique -
- Ech. 1/1 -



	CASSER LES ANGLES VIFS	Méca +	AUTEUR No. DE PLAN:	24/01/2013
	SAF 45		A2	Matière EN AW-7175
	NE PAS CHANGER L'ECHELLE		ECHELLE: 1:1	DT1

		NOMENCLATURE DES PHASES		DT2	
Phase	Opérations	Poste	Modèles		
10	Sciage du Brut	Scie à Ruban	Lopin Ø140x124 $\begin{matrix} +1 \\ 0 \end{matrix}$		
20	Contrôle du brut	Poste de contrôle			
30	<ul style="list-style-type: none"> . Dresser 1 . Ebaucher extérieur 2 . Percer 3 . Ebaucher profil intérieur 3 	Montfort RNC4			
40	<ul style="list-style-type: none"> . Dresser 4 . Ebaucher profil extérieur 5 et 9 . Ebaucher profil intérieur 6 et 11 	Montfort RNC4			
50	<ul style="list-style-type: none"> . Dresser en finition 7 . Ebaucher profil extérieur 8 . Finir profil extérieur 8 . Finir profil intérieur 3 . Finir profil extérieur 9 . Défoncer gorge intérieure 10 	Montfort RNC4			
60	<ul style="list-style-type: none"> . Finir profil extérieur 5 . Finir profil intérieur 6 et 11 . Défoncer gorge extérieure 12 . Finir gorge extérieure 12 . Fileter profil intérieur 13 . Fileter profil extérieur 14 	Montfort RNC4			

		NOMENCLATURE DES PHASES		DT2	
Phase	Opérations	Poste	Modèles		
70	<ul style="list-style-type: none"> . Pointer 15 (8 trous) . Percer 15 (8 trous) . Chanfreiner 15 (8 trous) . Fraiser 6 lumières 16 	C800 SK40			
80	<ul style="list-style-type: none"> . Laver . Dégraisser 				
90	<ul style="list-style-type: none"> . Contrôler unitairement 				
100	<ul style="list-style-type: none"> . Traitement Alodine Epaisseur 15µ 				
110	<ul style="list-style-type: none"> . Conditionner en carton par 6 pièces 	Poste Condit.			