

EPREUVE EPI

PREPARATION , MISE EN ŒUVRE (REALISATION PRATIQUE)

Le bureau des méthodes de l'entreprise « ELASTIDOUX » vous demande d'étudier la jupe enfant « MARGAUX ».



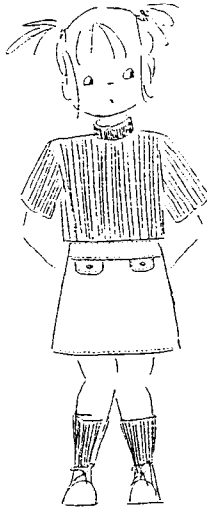
Descriptif

- Jupe dos et devant surpiquée et légèrement évasée
- Empiècement devant et dos
- Rabats dans la couture devant
- Poches plaquées sur le dos
- Fermeture à glissière milieux dos

Capacité	Compétence	Objectifs des épreuves	Temps estimé	documents
C2 : Traiter et proposer	C22 : Organiser le poste de travail	Etre capable de réaliser des opérations de montage		1/3
C3 : Mettre en œuvre. Réaliser	C34 : Effectuer des opérations de montage, de finition et de repassage	Sujet 1^{ème} partie Réaliser la fabrication de 10 rabats.	2 H	2/3
		Sujet 2^{ème} partie Réaliser la fabrication de la jupe « MARGAUX »	6 H	3/3

ACADEMIE DE CAEN	C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		EP1 - Préparation, mise en oeuvre (partie pratique)
S U J E T	Feuille 1/3	PRET-A-PORTER

Sujet 1^{ère} partie
Jupe enfant « MARGAUX » (2 H)



Descriptif :

- Jupe légèrement évasée avec deux rabats surpiqués et insérés dans l'empècement.

Objectif global : Réaliser le coulisage de dix rabats devant de la jupe « MARGAUX » et choisir les deux meilleurs fabrication .

On donne	On demande	On exige
- un contrat et son croquis - une nomenclature - une gamme de montage - 20 rabats (10 dessus) (10 dessous)	- de réaliser les dix coulisages conformément à la gamme de montage - de choisir les deux meilleurs rabats en vue de la réalisation de la jupe	- la symétrie des rabats - la régularité des coutures et des surpiqures - la netteté des arrondis - le choix de deux rabats

Consigne : à la fin de l'épreuve. marquer d'une croix rouge à l'∞ les 2 rabats sélectionnés.

Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignement
2	2	poches	"	
1	1	support	coton	

NOMENCLATURE

DOCUMENT DE TRAVAIL			
Produit : Jupe enfant « MARGAUX »			
Conditions technologiques			
Type machine	Type de point	Nombre de points/cm	Outillage divers
	301	5 pts/cm	ciseaux réglet
	504		
Rp	Opérations	Sections	Renseignements
PREPARATION RABAT			
1	- Coulisser rabat		
2	- Retourner		
3	- Surpiquer .		
4	- Contrôler la symétrie		

ACADEMIE DE CAEN		C.A.P.	SESSION 2000
Durée : 8 heures		Feuille 2/3	EPI - Préparation, mise en oeuvre (partie pratique),
S U J E T			PRET-A-PORTER



Sujet 2^{ème} partie
Jupe enfant « MARGAUX » (6 H)






Objectif global : Réaliser la fabrication de la jupe « MARGAUX ». Utiliser les deux rabats sélectionnés dans l'étude de la 1^{ère} partie.











DOCUMENT DE TRAVAIL


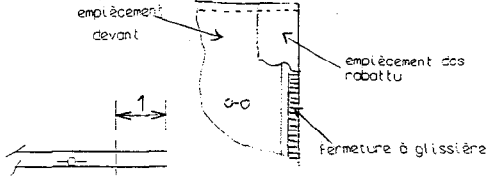






Produit : Jupe enfant « MARGAUX »

Conditions technologiques

Type machine	Type de point	Nombre de points/cm	Outillage divers
	301	5 pts/cm	ciseaux réglet
	504		

Rp	Opérations	Sections	Renseignements
A	PREPARATION DE LA POCHE DOS	-	
1	- Surfiler haut de poche		
2	- Coulisser extrémités haut de poche. Retourner.		Aux crans
3	- Préformer poche dos		Au fer
4	- Plaquer poche dos		Aux pointages
5	- Repasser et contrôler la symétrie		
B	PREPARATION EMPIECEMENT DESSUS ET JUPE (DOS ET DEVANT)		
6	- Prépiquer rabat sur devant		Aux crans

7	- Surfiler : Jupe : Milieu dos Côtés dos Côtés devant Empiècement : Milieu dos Côtés dos Côtés devant		
8	- Assembler : Côtés dos et devant jupe Côtés dos et devant empiècement dessus		
9	- Repasser couture ouverte		
10	- Assembler empiècement dessus sur jupe		Attention à bien positionner couture sur couture
11	- Repasser couture couchée vers le haut		
C	PREPARATION DE LA FERMETURE A GLISSIERE		
12	- Assembler milieu dos		
13	- Ouvrir couture		
14	- Assembler fermeture à glissière		En une seule fois
D	PREPARATION EMPIECEMENT DESSOUS DOS ET DEVANT		
15	- Surfiler empiècement dessous dos et devant		Côtés, bas et milieu dos
16	- Assembler côtés empiècement dos et devant		

17	- Repasser couture ouverte		
18	- Assembler empiècement dessous sur empiècement dessus à la taille		
19	- Rouler couture		A la main
E FINITION JUPE			
20	- Assembler empiècement dessous milieu dos sur la fermeture à glissière		A la main
21	- Surpiquer taille		
22	- Surpiquer bas empiècement		
23	- Surfiler bas de jupe		
24	- Remplier bas de jupe		
25	- Repasser et contrôler		

ACADEMIE DE CAEN

C.A.P.

SESSION 2000

Durée : 8 heures

EPI - Préparation, mise en oeuvre
(partie pratique),

S U J E T

Feuille 3bis/3

PRET-A-PORTER