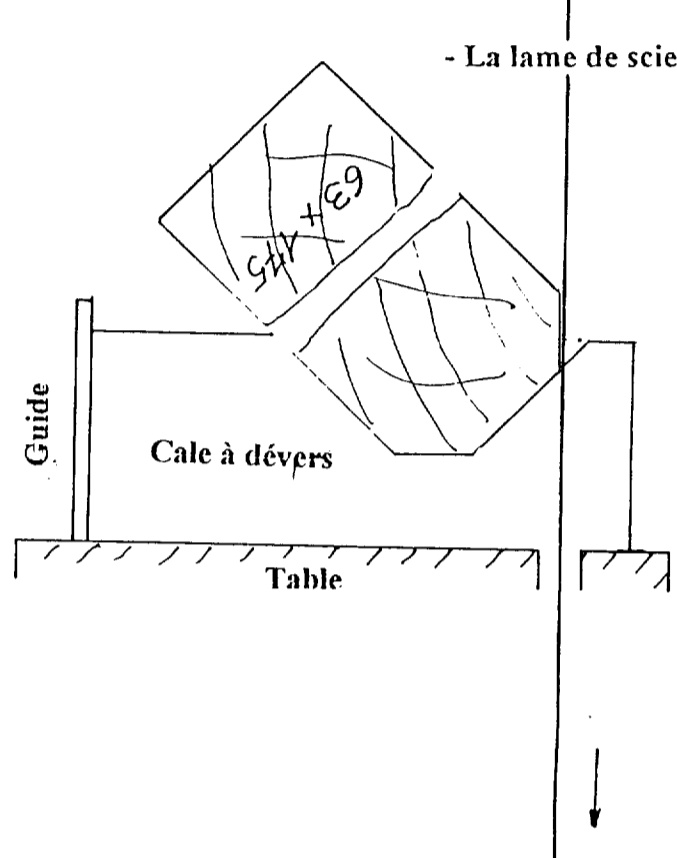
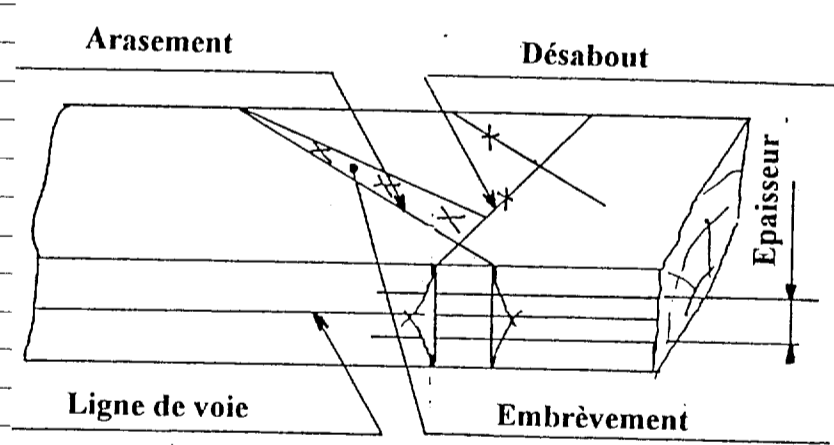


ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	REPOSES	NOTES
L'escalier du sous sol au rez de chaussée	De déterminer la valeur de la contre marche de l'escalier du sous sol au rez de chaussée	Réponse exacte	2,47 : 13 = 19 cm	1 / 1
Panne faîtière	Croquis d'usinage de déclardement du faitage, en phase de réalisation à effectuer à la scie à ruban ,avec guide et cale de dévers	Croquis à l'échelle 1/2 indiquant clairement : Le guide recevant la cale à dévers La cale à dévers	 <p>- La lame de scie</p> <p>Guide</p> <p>Cale à dévers</p> <p>Table</p>	3 / 3
Le dessin d'un tenon tracé avec les points de piqures	1°) Sur le schéma de traçage d'un Arbalétrier ,compléter les flèches de piqures	Les noms sont corrects	 <p>Arasement</p> <p>Désabot</p> <p>Epaisseur</p> <p>Ligne de voie</p> <p>Embrèvement</p>	5 / 5
	2°) Expliquer pourquoi sur le champ de la pièce, il existe deux traits de rembarrements de piqures	Une explication claire	<p>Les deux traits sur le champ de la pièce correspondent à :</p> <p>1 au désabot du tenon</p> <p>1 à l'arasement du tenon</p>	1 / 1
				1 / 1
TOTAL				20 / 20