

4-1 : Compléter la nomenclature de la machine de nettoyage à sec -circuit de distillation-, à l'aide de l'annexe 4 : (désignation et fonction)

11		Permettre l'évacuation des boues de distillation et le nettoyage de l'alambic
10		Se déposer par décantation à l'état liquide
9		
8		Permettre de liquéfier les vapeurs de solvant et d'eau (batterie de refroidissement)
7		S'ouvrir pour laisser échapper les vapeurs lorsque la pression dépasse la limite (0,5 kg/9cm <sup>3</sup> )
6		
5		Permettre de surveiller la distillation et de contrôler le niveau de solvant
4	Résistance	Chauffer le solvant pour le distiller
3		Alimenter l'alambic en solvant souillé lors de la phase de prélavage
2		Permettre la vidange du filtre lorsqu'il est monté en pression ou dans le cas de solvant coloré
1		
<u>Rp</u>	<u>Désignation</u>	<u>Fonction</u>

4-2 : Décrire les opérations de maintenance de la machine de nettoyage à sec, à effectuer après distillation :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANNEXE 1TARIFS DE NETTOYAGE À SEC

Les prix s'entendent tous taxes comprises (T.T.C.).

Articles	Service « économique »	Service « soigné »	Service « haute qualité »
Anorak	3	4,3	5
Blouson	2,8	3,5	4,5
Chemise	2	2,5	3
Chemisier	2,2	2,8	3,3
Cravate	2	4	5
Gilet	1,5	2	2,5
Jupe simple	3	3,5	4
Jupe plissée	3,5	4,2	5,5
Manteau	3,5	5	6
Pantalon	3	3,8	4,5
Pull	2	2,5	3,5
Robe	3	3,5	4
Robe de chambre	2,8	3,7	4,3
Veste	2,5	3,5	4,5
Couette synthétique	6	8	10
Couette plume	8	11	15
Couverture	5	6	7
Tenture non doublée le m <sup>2</sup>	1	1,5	2
Tenture doublée le m <sup>2</sup>	1,5	2	2,5

ANNEXE 2DESCRIPTION DU LOT D'ARTICLES

Articles	Caractéristiques	Taches ou salissures
Blouson	<u>Composition</u> : Extérieur : 100% coton Intérieur : Gore-Tex <u>Couleur</u> : bleu marine	<u>Manche</u> : tache de sang <u>Col</u> : salissure + gras
Complet	<u>Composition</u> : 100% pure laine Woolmark <u>Couleur</u> : gris anthracite	<u>Veste</u> : col et bas de manche : salissures <u>Pantalons</u> : bas : salissures
Chemise	<u>Composition</u> : 100% coton <u>Couleur</u> : blanche	<u>Col</u> : encrassé + rouge à lèvres <u>Devant</u> : vin
Cravate	<u>Composition</u> : 100% soie <u>Couleur</u> : sombre	Gras
Tailleur	<u>Composition</u> : polyester /viscose /élasthanne <u>Couleur</u> : pastel	<u>Veste</u> : col gras
Tenture 2,40 m x 3 m	<u>Composition</u> : 100% coton <u>Couleur</u> : impression pigmentaire	<u>Percalé</u> : jaunit <u>Tissu extérieur</u> : salissures

ANNEXE 3LISTE DU MATÉRIEL, DES PRODUITS  
ET DESCRIPTION DES CYCLES DES MACHINES**Liste du matériel :**

- 1 machine de nettoyage à sec 12 kg
- 1 machine à laver 16 kg avec système aqua nettoyage
- 1 cabine de pré-traitements
- 1 table à détacher
- 1 table à repasser à froid
- 1 table à repasser à chaud
- 1 cabine de repassage

**Liste des produits :**

- ammoniacale
- acide acétique alcool à brûler
- acétate d'amyle
- acétone
- acide fluorhydrique
- bisulfite de sodium
- eau oxygénée
- V1 (taches grasses)
- V2 (taches albumineuses)
- V3 (taches végétales)
- Clip Combi (renforçateur NAS)
- Prenett OL (pré-brossant NAS)


**Cycle de nettoyage à sec :**

- Programme 1 : articles clairs, peu sales
- Programme 2 : articles très souillés, peu délicats
- Programme 3 : articles foncés, peu sales
- Programme 4 : articles qui dégorgent

**Cycle de lavage**

- Programme 1 : 60°C
- Programme 2 : 40°C
- Programme 3 : 30°C
- Programme 4 : nettoyage en milieux aqueux (aqua clean)

ANNEXE 4

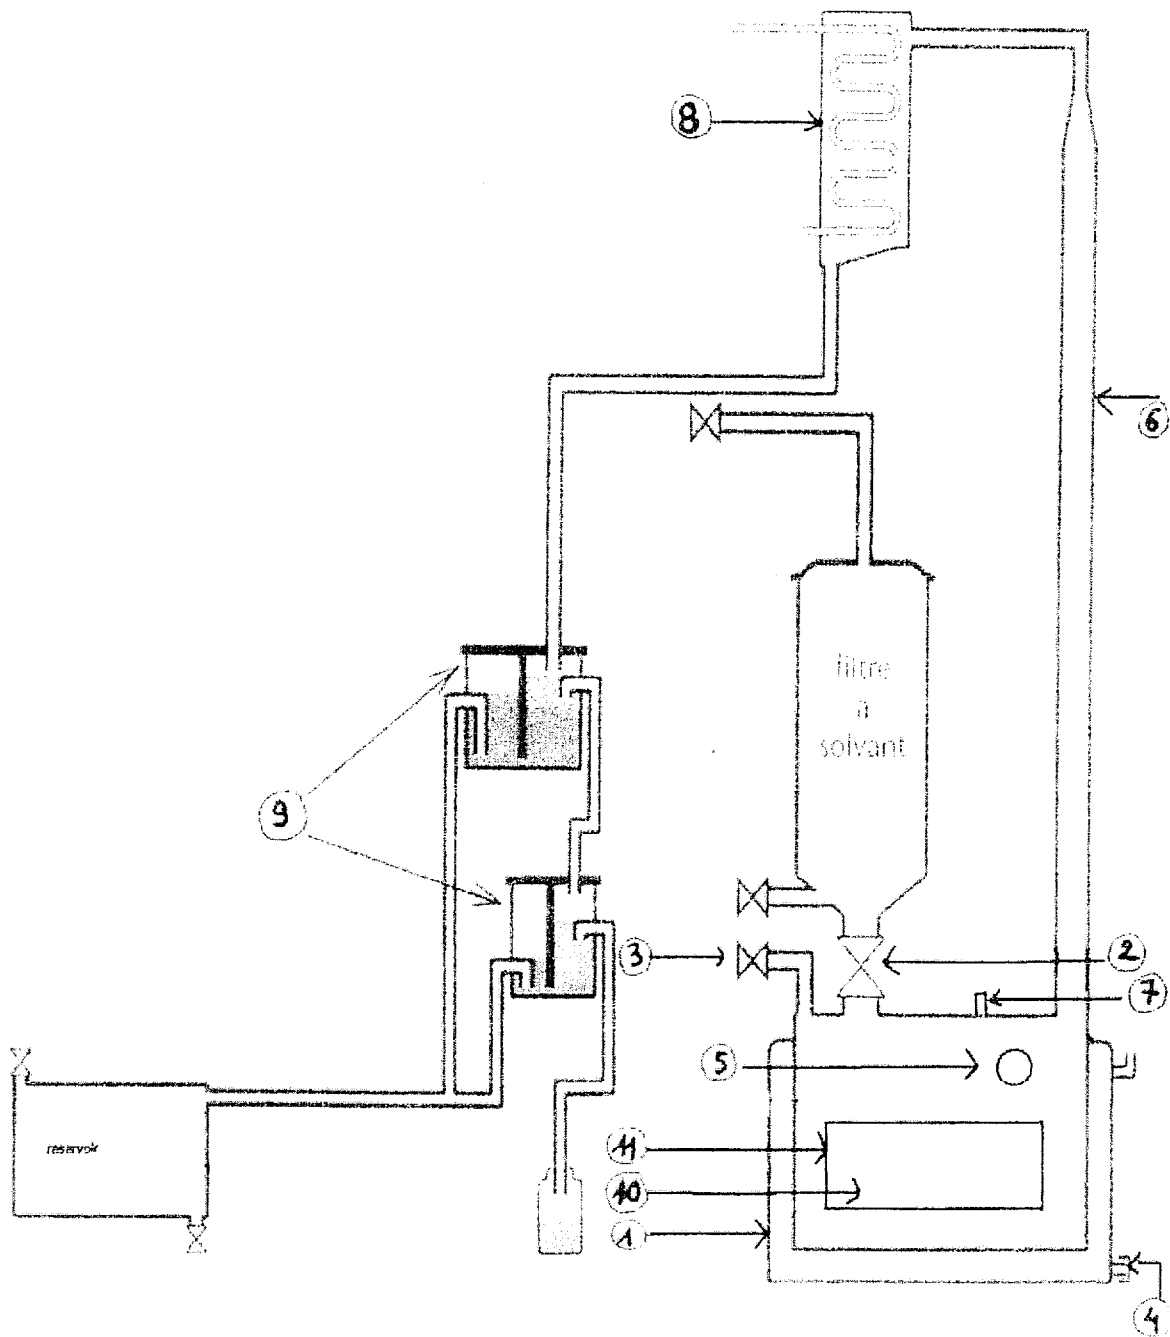

CIRCUIT DE DISTILLATION